

# ALU-TWIST

Clevere und bequeme Bedienung



**Glatz** 

# ALU-TWIST




## Material und Technik

- Gestell:** 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Stock, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 39 × 1.5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung.
- Gestellfarbe:** natureloxiert
- Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:\*** selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** optional

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Anwendung



Befestigung

ALU-TWIST,  
© Int. Design reg.



# Schirmmasse

Nenngrösse

Bestellnummer  
Gestell  
natureloxiert

○	ohne Volant
Ø 270 <sup>°</sup>	204 00 270 171
Ø 300 <sup>°</sup>	204 00 300 171
Ø 330 <sup>°</sup>	204 00 330 171

□	
210×150 <sup>°</sup>	204 00 213 171
250×200 <sup>°</sup>	204 00 253 171


□	
240×240 <sup>°</sup>	204 00 241 171

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 270 <sup>°</sup>	250	3.9	5.2	110	205	260	50×50	40	55 (7)
Ø 300 <sup>°</sup>	275	3.9	6.4	105	205	265	60×60	40	50 (7)
Ø 330 <sup>°</sup>	305	3.9	7.7	95	205	275	60×60	55	45 (6)
210×150 <sup>°</sup>	-	3.9	3.2	105	205	245	50×50	30	55 (7)
250×200 <sup>°</sup>	-	3.9	5.0	85	205	260	50×50	40	45 (6)
240×240 <sup>°</sup>	-	3.9	5.8	75	205	255	50×50	40	45 (6)


<sup>°</sup> 6-teilig

<sup>°</sup> 8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm). Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen. Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

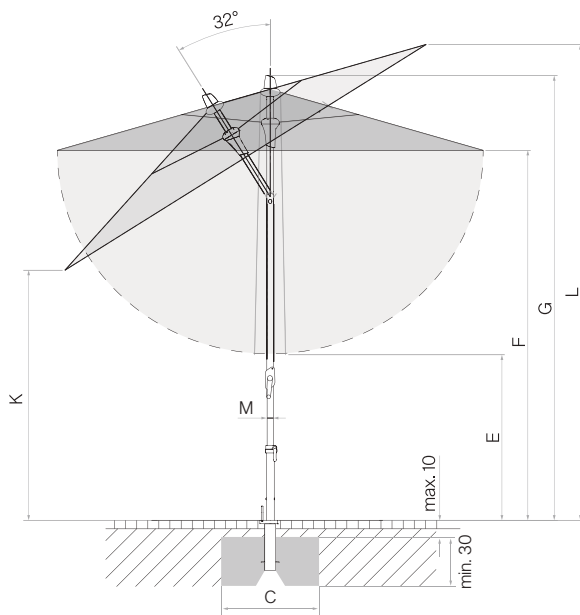


Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



6-teilig



8-teilig

## Zubehör

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		Bestellnummer
1	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	350 01 109 532
1	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 533
1	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 534
2	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 465
2	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
3	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
4	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
5	Rasenspitz Z, 85×150×350, Stahl verzinkt	350 01 205 400
6	Standrohr Z, Ø 35/38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
6	Standrohr Z, Ø 35/38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 201 100
<sup>3</sup> Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
7	Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 950
<sup>3</sup> Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
8	Rollensockelrahmen 45 kg, 50×50×12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35/38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	350 01 102 300
	Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	350 01 103 300
	Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	350 01 602 300
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
9	Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
10	Übergangrohr BT, Ø 35/38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten		
11	Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301/304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	350 01 252 005
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
12	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 974
Diverses		
13	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
14	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2022

[glatz.com](https://www.glatz.com)

