

## Farbausführung

alu elox.
  schwarz elox.

bronze elox.

**Gestänge** verchromt

**Sockel** schwarz

**Abdeckung**

Farbe wie Leuchtenkopf

**Kabel** schwarz, 4,2 m  
(inkl. Primärkabel, Betriebsgerä-  
tebox, Sekundärkabel)

**Optiken**

Einsatz von Optiken möglich  
(nicht im Lieferumfang)

**Lichtquelle** 1 Power-LED

**Abstrahlwinkel / FWHM**

116° (ohne Optik)

**Steuerung** schaltbar und dimm-

bar am Leuchtenkopf

(5 Helligkeitsstufen / Memory)

**Hinweis**

Leuchte darf nicht mit externem  
Dimmer betrieben werden.



## PIO S

Die Stehleuchte PIO S präsentiert sich im eleganten und schlanken Design, das harmonisch in moderne Wohnumgebungen, als auch in geschäftlichen Räumen integriert werden kann. Das filigrane Gestänge trägt den kreisrunden Leuchtenkopf.

Die Beweglichkeit und einfache Handhabung machen die PIO S zu einer praktischen und vielseitigen Lichtquelle. Das feine Gestänge ist mit vier Gelenken ausgestattet, die eine flexible Positionierung der Leuchte ermöglichen. Befestigt mit einem Kugelgelenkt lässt sich der Leuchtenkopf in jede Richtung neigen und der Lichtstrahl präzise lenken. Dies macht die Leuchte ideal für den Einsatz als Leseleuchte, da das Licht genau dort hingelenkt werden kann, wo es benötigt wird.

Der Leuchtenkopf von OyO, PINA LED und PIO ermöglicht den Einsatz zusätzlicher Optiken. Das breitstrahlende Licht ohne Optik (116°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden. Siehe Datenblatt: Optiken OYO, PINALED, PIO

**Lichtfarbe** 2700 K

**CRI / Ra** min. 80

**Lichtstrom** 670 lm

**Nennleistung / Spannung**

9,5 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz


**Lichtfarbe** 3000 K

**CRI / Ra** min. 80

**Lichtstrom** 720 lm

**Nennleistung / Spannung**

9,5 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

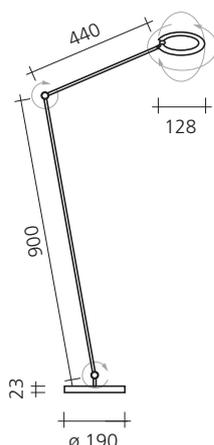

PIO S

